

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
26. Juni 2003 (26.06.2003)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 03/053074 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: H04Q 3/00 (71) Anmelder und
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/04619 (72) Erfinder: RUCKSTUHL, Hanspeter [DE/DE]; Wol-
framstr. 20, 82515 Wolftrathshausen (DE).
(22) Internationales Anmeldedatum: 17. Dezember 2002 (17.12.2002) (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR PROVIDING PSTN/ISDN SERVICES IN NEXT GENERATION NETWORKS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON PSTN/ISDN DIENSTEN IN NETZWERKEN DER NÄCHS-
TEN GENERATION

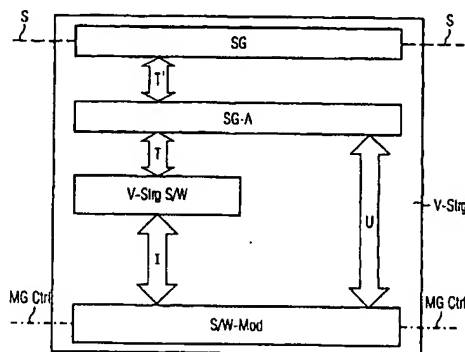

(57) Abstract: Switching points in current voice telephony networks (PSTN/ISDN) deal with the control of links (V-Strg) and useful channels (N-Strg). Next generation networks (NGN) which are designed for voice and data work according to the principle of separation in the control of links and useful channels. Different network elements are used to control links (V-Strg) and useful channels (N-Strg). Link control is carried out by soft switches (SoftSW) which communicate by means of a suitable protocol (MGCtrl) with media gateways (MG) controlling the useful channel (N). A plurality of services are implemented in existing networks, said services continuing to be needed. This results in the following problem: the new development or porting of the software controlling said services required for the soft switches is extremely heavy and very complex. According to the invention, said problem is solved by means of a software model (S/W-Mod) which replicates classic hardware used in next generation networks (NGN), said software model (S/W-Mod) being configured in such a way that the control software (V-StrgS/W) of a network node (OV,TV) used in a conventional telephone network (PSTN) controls the components of the next generation network (NGN) replacing said classic hardware (K, KU, TG/AG, D) in conjunction with a soft switch (SoftSw) by means of a control protocol (MGCtrl).

(57) Zusammenfassung: In den heutigen Sprachtelefonienetzen (PSTN/ISDN) übernehmen die Vermittlungsstellen sowohl die Verbindungssteuerung (V-Strg) als auch die Nutzkanalsteuerung (N-Strg). Netzwerke der nächsten Generation (NGN), welche für Sprache und Daten konzipiert sind, arbeiten nach dem

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 03/053074 A1



(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Prinzip der Separierung von Verbindungs- und Nutzkanalsteuerung. Es werden also unterschiedliche Netzelemente zur Verbindungssteuerung (V-Strg) und zur Nutzkanalsteuerung (N-Strg) verwendet. Die Verbindungssteuerung übernehmen SoftSwitches (SoftSW), welche mit tels eines geeigneten Protokolls (MGCtrl) mit MediaGateways (MG), welche den Nutzkanal (N) steuern, kommunizieren. In bestehenden Netzen sind eine Vielzahl von Diensten implementiert, welche weiterhin benötigt werden. Dabei tritt das Problem auf, dass die Neuentwicklung bzw. Portierung der die Dienste steuernden Steuerungssoftware für SoftSwitches äusserst aufwendig und sehr komplex ist. Erfindungsgemäss wird dies gelöst, indem ein Software-Modell (S/W-Mod) die in den Netzwerken der nächsten Generation (NGN) ersetzte klassische Hardware (K, KU, TG/AG, D) nachbildet, wobei das SoftwareModell (S/W-Mod) so ausgestaltet ist, dass eine im herkömmlichen Telefonnetzwerk (PSTN) eingesetzte Steuerungssoftware (V-StrgS/W) eines Vermittlungsknotens (OV, TV) in Zusammenhang mit einem SoftSwitch (SoftSW) mittels eines Steuerungsprotokolls (MGCtrl) die Komponenten (KS, AS, MG) des Netzwerkes der nächsten Generation (NGN) ansteuert, welche die klassische Hardware (K, KU, TG/AG, D) ersetzen.

Beschreibung

Verfahren zur Bereitstellung von PSTN/ISDN Diensten in Netzwerken der nächsten Generation

5

In den heutigen Sprachtelefonienetzen (PSTN/ISDN = Public Switched Telephone Network/Integrated Services Digital Network), welche auf dem Prinzip der Leitungsvermittlung (TDM = Time Division Multiplex) basieren, übernehmen die Orts- und
10 Transitvermittlungsstellen sowohl die Verbindungssteuerung als auch die Nutzkanalsteuerung (z.B. Zweierverbindung, Dreierverbindung, Einspeisen von Tönen).

Netzwerke der nächsten Generation (z.B. ATM = Asynchronous
15 Transfer Mode, IP = Internet Protocol), welche für Sprache und Daten konzipiert sind, arbeiten nach dem Prinzip der Separierung von Verbindungs- und Nutzkanalsteuerung. In Netzen der nächsten Generation - Next Generation Networks, NGN - werden also, anders als im PSTN/ISDN, unterschiedliche Netzelemente zur Verbindungssteuerung und zur Nutzkanalsteuerung
20 verwendet. Die Verbindungssteuerung übernehmen dabei sogenannte SoftSwitches, welche mittels eines geeigneten MediaGatewayControl-Protokolls mit den sogenannten MediaGateways, welche den Nutzkanal steuern, kommunizieren. Die SoftSwitches
25 im NGN kommunizieren untereinander über ein geeignetes Signalisierungsprotokoll, z.B. BICC = Bearer Independent Call Control analog zu den Vermittlungsstellen des PSTN/ISDN, wo z.B. das Zeichengabesystem Nr. 7 (CCS7) eingesetzt wird.

30 Figur 1 zeigt das Prinzip der heutigen PSTN/ISDN Netze, während Abbildung 2 das Prinzip der Sprachkommunikation in Netzen der nächsten Generation NGN darstellt.

Im heutigen PSTN/ISDN sind eine Vielzahl von Teilnehmer- und
35 Netzdiensten implementiert, welche von Endkunden und Netzbetreibern, unabhängig von der technischen Realisierung, wei-

terhin benötigt werden. Die Realisierung dieser Dienste betrifft in der Regel Verbindungs- sowie Nutzkanalsteuerung.

Der Funktionssplit in NGN, d.h. die Aufteilung von Verbindungssteuerung VStrg und Nutzkanalsteuerung NStrg verhindert den Einsatz der Steuerungssoftware heutiger Vermittlungsstellen in NGN. Die SoftSwitches SoftSW, die in den NGN die Verbindungssteuerung VStrg übernehmen, sollen vorzugsweise durch Standardrechner gebildet werden und so die hochspezialisierten Vermittlungsrechner ersetzen.

Dabei tritt das Problem auf, daß die Neuentwicklung bzw. Portierung der Steuerungssoftware für PSTN/ISDN-Dienste für Standardrechner äußerst aufwendig und sehr komplex ist. Ferner muß ein SoftSwitch mit klassischen Transitvermittlungsstellen interoperabel sein, also die entsprechenden klassischen Signalisierungsprotokolle und Prozeduren beherrschen, weil das heutige PSTN/ISDN und die Netze der nächsten Generation für längere Zeit koexistieren werden.

Dieses Problem ergibt sich neu als Folge der Verwendung der Netze der nächsten Generation für Bereitstellung der klassischen Telefoniedienste (Nachbildung des PSTN/ISDN). Bisher bekannte Lösungsvorschläge sind:

- Neuentwicklung der Steuerungssoftware auf kommerziellen Plattformen
- Spezifische Weiterentwicklung klassischer Vermittlungsstellen

Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren anzugeben, mit dem die Steuerungssoftware klassischer Orts- und Transitvermittlungsstellen für die Verbindungssteuerung in Netzen der nächsten Generation mit möglichst geringem Aufwand - d.h. praktisch unverändert - wiederverwendet werden kann.

Die besondere Problemstellung ist dabei die Berücksichtigung der neuen Funktionsverteilung, d.h. die Steuerung abgesetzter MediaGateways durch das Media Gateway Control Protocol MGCP.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur Steuerung von Telefoniediensten in Kommunikationsnetzwerken der nächsten Generation gemäß der Merkmale des Patentanspruchs 1 und einen
5 Vermittlungsknoten (SoftSW) eines Kommunikationsnetzwerkes gemäß der Merkmale des Patentanspruchs 8 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind den abhängigen Ansprüchen entnehmbar.

Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Steuerung von Telefoniediensten in Kommunikationsnetzwerken der nächsten Generation NGN vorgesehen, demgemäß ein Software-Modell S/W-Mod die
10 in den Netzwerken der nächsten Generation NGN ersetzte klassische, auf den Nutzkanal N bezogene Hardware K, KU, TG/AG, D eines herkömmlichen öffentlichen Telefonnetzwerkes PSTN/ISDN
15 nachbildet, wobei das Software-Modell S/W-Mod so ausgestaltet ist, daß eine im herkömmlichen Telefonnetzwerk eingesetzte Steuerungssoftware V-StrgS/W eines Vermittlungsknotens OV, TV in Zusammenhang mit einem SoftSwitch SoftSW mittels eines Steuerungsprotokolls MGCtrl die Komponenten KS, AS, MG des
20 Netzwerkes der nächsten Generation NGN ansteuert, welche die klassische, auf den Nutzkanal N bezogene Hardware K, KU, TG/AG, D ersetzen.

Vorteilhaft kann vorgesehen sein, daß das Software-Modell
25 S/W-Mod der Steuerungssoftware erste Schnittstellen I in Richtung Steuerungssoftware V-StrgS/W nachbildet, welche den Schnittstellen I₁, I₂, I₃, I₄ der ersetzten klassischen Hardware K, KU, TG/AG, D entsprechen.

30 Ferner kann das Software-Modell (S/W-Mod) konfigurierbar ausgestaltet sein, daß zur Kommunikation mit den Komponenten (KS, AS, MG) des Netzwerkes der nächsten Generation (NGN) und zur Steuerung der Nutzkanäle (N) notwendige Adressierungsinformation abgeleitet werden.

35 Eine Umsetzung der auf die klassische Hardware bezogenen Adressen der Nutzkanäle N in auf die Komponenten des Netzwerkes

der nächsten Generation NGN bezogene Adressen der Nutzkanäle kann mittels einer Tabelle erfolgen.

- Vorteilhaft kann vorgesehen werden, daß das Software-Modell
- 5 S/W-Mod dergestalt konfigurierbar ist, daß unterschiedliche Steuerprotokolle MGCtrl zur Steuerung der Komponenten des Netzwerkes der nächsten Generation NGN ohne Rückwirkungen auf die Steuerungssoftware bedient werden.
- 10 Spezifische, zur Steuerung der Komponenten des Netzwerkes der nächsten Generation (NGN) notwendige Nutzkanalbeschreibungsdaten können innerhalb des Softswitches und zwischen weiteren SoftSwitches durch die Einführung eines Signalling Gateway Agents (SG-A) mittels einer zweiten Schnittstelle (U) bezüglich
- 15 der Steuerungssoftware rückwirkungsfrei (V-StrgS/W) ausgetauscht werden.

- Klassische Signalisierungsprotokolle können mittels Signalling Gateway Agents (SG-A) und der zweiten Schnittstelle (U)
- 20 mittels des Software-Modells (S/W-Mod) einem für Netzwerke der nächsten Generation spezifischen Protokollstack zugeführt und in ein für Netzwerke der nächsten Generation spezifisches Signalisierungsprotokoll konvertiert werden.

- 25 Erfindungsgemäß wird ferner ein Vermittlungsknoten (SoftSW) eines Kommunikationsnetzwerkes der nächsten Generation (NGN) vorgesehen, der Mittel (S/W-Mod) zum Nachbilden ersetzter klassischer, auf den Nutzkanal (N) bezogener Hardware (K, KU, TG/AG, D) eines herkömmlichen öffentlichen Telefonnetzwerkes
- 30 (PSTN/ISDN) aufweist, die so ausgestaltet sind, daß eine im herkömmlichen Telefonnetzwerk eingesetzte Steuerungssoftware (V-StrgS/W) eines Vermittlungsknotens (OV, TV) in Zusammenhang mit dem Vermittlungsknoten (SoftSW) mittels eines Steuerungsprotokolls (MGCtrl) die Komponenten (KS, AS, MG) des
- 35 Netzwerkes der nächsten Generation NGN ansteuert, welche die klassische, auf den Nutzkanal (N) bezogene Hardware (K, KU, TG/AG, D) ersetzen.

Der Vermittlungsknoten kann zusätzlich Mittel zum Nachbilden erster Schnittstellen (I) in Richtung Steuerungssoftware (V-StrgS/W) aufweisen, wobei die Schnittstellen (I) den Schnittstellen (I₁, I₂, I₃, I₄) der ersetzten klassischen Hardware (K, KU, TG/AG, D) entsprechen.

Für den Vermittlungsknoten können außerdem Mittel zum Ermitteln von Adressierungsinformation der Komponenten (KS, AS, MG) des Netzwerkes der nächsten Generation NGN und zum Ermitteln von Adressierungsinformation zur Steuerung der Nutzkanäle (N) vorgesehen werden, sowie ein oder mehrere Signalling Gateway Agents (SG-A) zum bezüglich der Steuerungssoftware (V-StrgS/W) rückwirkungsfreien Austauschen der für die Steuerung der Komponenten des Netzwerkes der nächsten Generation notwendigen Nutzkanalbeschreibungsdaten innerhalb des Vermittlungsknotens und zwischen weiteren Vermittlungsknoten mittels einer zweiten Schnittstelle (U).

In einer besonderen Ausgestaltung kann der Signalling Gateway Agent (SG-A) zusätzlich Konvertierungsmittel zum Konvertieren klassischer Signalisierungsprotokolle in ein für Netzwerke der nächsten Generation spezifisches Signalisierungsprotokoll aufweisen.

25

Die Erfindung weist folgende Vorteile auf:

- Über eine Software-Modellierung der vermittlungsstellen-spezifischen Hardware wird die Steuerungssoftware klassischer Vermittlungsstellen für SoftSwitches nutzbar gemacht.
- Alle bekannten PSTN/ISDN Features können in Netzwerken der nächsten Generation NGN unmittelbar bereitgestellt werden, ohne daß eine Neuerstellung entsprechender, an die neuen Plattformen angepaßter Steuerungssoftware erforderlich.
- Die ursprünglich für das PSTN/ISDN eingeführten Backendsysteme (OA&M = Operation, Administration & Maintenance,

Billing, Verkehrsmessen) können im NGN weiterverwendet werden.

- Die ursprünglich vermittlungsstellenspezifische Steuerungssoftware wird auf beliebige Plattformen portierbar.
- 5 - Die Steuerungssoftware muß nicht angepaßt werden, wenn sich MediaGateways, die Netztechnologie oder die MediaGatewayControlProtokolle ändern

10 Im folgenden wird ein Ausführungsbeispiel der Erfindung im Zusammenhang mit 7 Figuren näher erläutert.

Figur 1 zeigt schematisch die Grundstruktur eines PSTN.

Figur 2 zeigt schematisch ein mögliches Beispiel einer NGN-Architektur, hier noch unter Einbeziehung von Bestand-
15 teilen des PSTN.

Figur 3 zeigt schematisch die Komponenten einer Ortsvermittlungsstelle des PSTN.

Figur 4 zeigt schematisch eine funktionale Gruppe eines NGN, die die Aufgaben der Ortsvermittlungsstelle aus Figur 3
20 übernimmt.

Figur 5 zeigt schematisch einen SoftSwitch des NGN, der ein erfindungsgemäßes Softwaremodell der Nutzkanalhardware der Ortsvermittlungsstelle aus Figur 3 aufweist.

Figur 6 zeigt den SoftSwitch aus Figur 5 mit weiteren Details

25 Figur 7 zeigt ein Ablaufdiagramm eines beispielhaften Verbindungsaufbaus unter Verwendung des erfindungsgemäßen Softwaremodells der Nutzkanalhardware.

In Figur 1 ist, wie bereits erwähnt, das Prinzip von Sprachtelefonienetzen PSTN/ISDN (im folgenden: PSTN) gemäß des
30 Standes der Technik abgebildet. Beispielhaft besteht das PSTN aus Ortsvermittlungsstellen OV_1 , OV_2 und Transitvermittlungsstellen $TV_{1..4}$. Dabei dienen die Ortsvermittlungsstellen in der Regel dem Anschluß von Teilnehmern oder privaten Neben-
35 stellennetzwerken.

In Figur 1 ist ein erstes Teilnehmerendgerät T_A mit der ersten Ortsvermittlungsstelle OV_1 verbunden, und ein zweites Teilnehmerendgerät T_B ist mit der zweiten Ortsvermittlungsstelle OV_2 verbunden. Die Teilnehmerendgeräte können dabei beispielsweise analoge oder digitale Telefone sein. In Figur 1 sind ISDN-Telefone dargestellt, bei denen Signalisierungsinformation und Nutzinformation bereits auf gesonderten Kanälen zur Ortsvermittlungsstelle übertragen werden. Genauer dient der sogenannte D-Kanal zur Übertragung der Signalisierungsinformation und weist üblicherweise eine Übertragungsrate von 16kbit/s auf. Zur Sprachübertragung stehen regelmäßig zwei sogenannte B-Kanäle mit einer Bandbreite von je 64kbit/s zur Verfügung.

Die Art der Endgeräte ist jedoch für das Arbeitsprinzip des PSTN unerheblich, das spätestens beginnend mit der Ortsvermittlungsstelle OV Nutzinformation und Signalisierungsinformation über gesonderte Kanäle übermittelt: Nutzkanäle N und Signalisierungskanäle S . Folglich weisen alle Vermittlungsstellen Elemente zur Nutzkanalsteuerung N -Strg und Elemente zur Verbindungssteuerung V -Strg auf, wobei die Nutzkanalsteuerungen N -Strg der Vermittlungsstellen OV , TV die Steuerung der Nutzkanäle N vorsehen und die Verbindungssteuerungen V -Strg der Vermittlungsstellen OV , TV die Steuerung der Signalisierungskanäle S vorsehen.

Wie bereits erwähnt, ist die Netztopologie lediglich beispielhaft stark vereinfacht dargestellt. Tatsächliche PSTN-Topologien sehen ferner z.B. sogenannte Signaling Transfer Points STP vor, die keine Nutzkanalsteuerung N -Strg aufweisen. Zur Signalisierung kommt üblicherweise eine Variante des Common Channel Signaling System No. 7 CCS7 zum Einsatz. Ferner ist die Darstellung aus Figur 1 auch insofern vereinfacht, daß die erste Ortsvermittlungsstelle OV_1 mit einer ersten Transitvermittlungsstelle TV_1 verbunden ist, diese wiederum mit einer zweiten Transitvermittlungsstelle TV_2 , diese mit einer dritten Transitvermittlungsstelle TV_3 , welche

wiederum mit einer vierten Transitvermittlungsstelle TV_4 verbunden ist, wobei die vierte Transitvermittlungsstelle TV_4 schließlich mit der zweiten Ortsvermittlungsstelle OV_2 verbunden ist. In realen PSTN sind zur Verringerung der Ausfallhäufigkeit in vielen Fällen Querverbindungen vorgesehen, beispielsweise zwischen der ersten und der vierten Transitvermittlungsstelle.

In Figur 2 ist eine beispielhafte Konfiguration eines Netzwerkes der nächsten Generation (im folgenden: NGN für Next Generation Network) dargestellt. Im NGN werden Verbindungssteuerung V-Strg und Nutzkanalsteuerung N-Strg separiert, d.h. in getrennten Komponenten realisiert. Beispielhaft wurden zwei Transitvermittlungsstellen TV als durch Komponenten des NGN ersetzt dargestellt. Der Signalisierungskanal S ist dabei jeweils mit der verbindungssteuernden Komponente, hier ein SoftSwitch SW, verbunden, wohingegen der Nutzkanal N mit der nutzkanalsteuernden Komponente, hier ein MediaGateway MG, verbunden ist. Ein SoftSwitch ist dabei mittels einer Steuer-
verbindung MGCtrl mit den zugeordneten Komponenten, d.h. z.B. ein oder mehrere MediaGateways, verbunden.

Im Fall aus Figur 2 wurde eine PSTN/NGN Interworking-Situation dargestellt, bei der die Teilnehmerendgeräte T_A , T_B wie in Figur 1 mit PSTN-Ortsvermittlungsstellen OV_1 , OV_2 verbunden sind. Das Transitnetzwerk in Figur 2 wird im Unterschied zu Figur 1 durch ein NGN gebildet, welches beispielhaft aus zwei Softswitches $SoftSW_1$, $SoftSW_2$ und zwei MediaGateways MG_1 , MG_2 besteht. Andere Topologien umfassen den Fall, in dem eines der Teilnehmerendgeräte bereits direkt mit dem NGN verbunden ist, oder den Fall, in dem bereits beide Teilnehmerendgeräte direkt mit dem NGN verbunden sind - nicht dargestellt.

Die Vermittlungsstellen OV_1 , OV_2 , $TV_{1..4}$ des PSTN bestehen aus einem Software-Komplex V-StrgS/W zur Verbindungssteuerung V-Strg und einem Hardware-Komplex zur Nutzkanalsteuerung N-

Strg. Die Hardware zur Nutzkanalsteuerung N-Strg muß mindestens folgende Aufgaben beherrschen:

- Verbindungsdurchschaltung zwischen Eingangs- und Ausgangsport
- 5 - Konferenzschaltung mehrerer Eingangs- und Ausgangsports
- Einspeisen von Tönen und/oder Ansagen
- Erkennen von Tönen und/oder Sprache

Eine Vermittlungsstelle OV des PSTN ist schematisch in Figur 10 3 dargestellt. Die genannten Aufgaben sind wie folgt verschiedenen Hardware-Baugruppen zugeordnet:

- Verbindungsdurchschaltung: Koppelnetz K
- Konferenzschaltung: Konferenzunit KU in Verbindung mit Koppelnetz K
- 15 - Einspeisen von Tönen/Ansagen: Tongenerator TG und Ansagengenerator AG
- Erkennen von Tönen/Sprache: DTMF- und Sprachdetektor D

Dabei weist ein Vermittlungsrechner - nicht dargestellt, auf 20 welchem die Software zur Verbindungssteuerung V-StrgS/W abläuft, mehrere Schnittstellen mit den genannten Komponenten auf:

- erste Schnittstelle I₁: Konferenzunit KU
- zweite Schnittstelle I₂: Tongenerator TG und Ansagengenerator AG
- 25 - dritte Schnittstelle I₃: DTMF- und Sprachdetektor D
- vierte Schnittstelle I₄: Koppelnetz K

Die Schnittstellen I_{1..4} stellen dabei die Verbindung zwischen 30 Nutzkanalsteuerung N-Strg und Verbindungssteuerung V-Strg dar. Die Nutzkanäle N sind direkt oder mittels bestimmter Baugruppen - nicht dargestellt - mit dem Koppelnetz K verbunden, die Signalisierungskanäle mit einem Signaling Gateway SG, der über eine fünfte Schnittstelle T mit dem Vermittlungsrechner 35 gekoppelt ist und somit mit der Verbindungssteuerungssoftware V_StrgS/W kommuniziert.

In Netzen der nächsten Generation werden die genannten Aufgaben von den MediaGateways übernommen werden, damit die Funktionalität des PSTN/ISDN nachgebildet wird. Analog zum

5 PSTN/ISDN erfolgt auch im NGN die Featuresteuerung (Verbindungs- und Nutzkanalsteuerung) dezentral, d.h. die Aufgaben einer Vermittlungsstelle des PSTN/ISDN übernehmen ein SoftSwitch SoftSW und von ihm über ein MediaGatewayControlProtokoll MGCtrl gesteuerte Komponenten MG, AS, KS.

10 Dies ist in Figur 6 dargestellt. Die Verbindungssteuerung V-Strg wird wiederum durch einen Signaling Gateway SG übernommen, der mit der Verbindungssteuerungssoftware V-StrgS/W kommuniziert und gemeinsam mit dieser den SoftSwitch SoftSW bildet sowie mit den Signalisierungskanälen S verbunden ist. Die

15 Nutzkanalsteuerung N-Strg wird in Figur 6 durch separate Komponenten gebildet, die vom SoftSwitch vermittelt einer MediaGatewayControl MGCtrl gesteuert werden und mit den Nutzkanälen N verbunden sind. Diese Komponenten sind im einzelnen:

20 - Media Gateway MG, bestehend aus den funktionalen Elementen DTMF-Detektor D, Tongenerator TG und Transcoder TC

- Ansagenserver AS, bestehend aus dem funktionalen Element Ansagengenerator AG

- Konferenzserver KS, bestehend aus dem funktionalen Element

25 Konferenzunit KU

Diese Komponenten stehen über das NGN in Kommunikation mit dem SoftSwitch sowie in direkter Kommunikation untereinander, dargestellt durch gestrichelte Linien. Als Steuerungsprotokoll auf den MediaGatewayControl-Verbindungen kann beispielsweise das Media Gateway Control Protocol MGCP eingesetzt werden.

30

In Figuren 5 und 6 ist ein SoftSwitch SoftSW dargestellt, der

35 erfindungsgemäß so erweitert wird, daß die Steuerungssoftware V-StrgS/W und Signaling Gateway Funktionalität SG klassischer

Vermittlungsstellen des PSTN für die Verbindungssteuerung V-Strg in NGN eingesetzt werden kann.

Dazu wird ein Softwarekomplex bzw. ein Softwaremodell S/W-Mod
5 der ursprünglichen Hardware der PSTN-Vermittlungsstelle eingeführt, der das Verhalten der nicht mehr benötigten nutzkana-
lbezogenen Hardware modelliert. Dieser Softwarekomplex S/W-
Mod weist eine Schnittstelle I mit der Steuerungssoftware V-
StrgS/W auf, welche analog bzw. identisch mit den ersetzten
10 Schnittstellen I_{1..4} zur nicht mehr benötigten vermittlungs-
stellenspezifischen Hardware Konferenzunit KU, Ton/Ansagen-
generator TG/AG, DTMF/Sprachdetektor D, Koppelnetz K aus Fi-
gur 3 ist. Das Softwaremodell S/W-Mod erzeugt setzt dabei die
hardwarebezogenen Befehle und Adressen der Verbindungssteue-
15 rungssoftware V-StrgS/W in geeignete Anweisungen der Schnitt-
stelle MGCtrl um, indem der Softwarekomplex S/W-Mod derge-
stalt konfigurierbar ist, daß die zur Kommunikation mit den
MediaGateways MG bzw. der entsprechenden Nutzkanalsteuerung
notwendige Adressierungsinformation(en), beispielsweise eine
20 URL, aus der Hardware-Modellierung abgeleitet werden kann.

Die virtuellen, vermittlungsstellenspezifischen Nutzkanalad-
ressen werden über eine Tabelle in die Nutzkanaladressen des
Media Gateways MG umgesetzt und über das MediaGateway-
25 ControlProtokoll ausgetauscht, z.B. Hardwareadresse/Equipment
Number EQN <-> URL, welche den Nutzkanal im Media Gateway i-
dentifiziert.

Durch eine geeignete Strukturierung des Softwarekomplexes ist
30 es leicht möglich, eine Konfigurierbarkeit des Softwarekom-
plexes hinsichtlich des verwendeten Steuerprotokolls MGCtrl
für Media Gateways MG zu erreichen, so daß unterschiedlichste
MediaGatewayControlProtokolle und damit unterschiedlichste
MediaGateways, z.B. herstellerspezifisch, applikationsspezi-
35 fisch ISDN/Trunking oder technologiespezifisch, z.B. ATM, IP,
ohne Rückwirkungen auf die Steuersoftware, bedient werden
können.

In Figur 6 wird ein Signaling Gateway Agent SG-A eingeführt, über den die spezifischen, zur Steuerung der diversen Media-Gateways MG und Server AS, KS notwendigen, Nutzkanalbeschreibungsdaten innerhalb eines Softswitches SoftSW und zwischen mehreren SoftSwitches mittels einer Schnittstelle U ohne Rückwirkungen auf die Steuersoftware V-StrgS/W ausgetauscht werden können. Klassische Signalisierungsprotokolle können mittels des Signalling Gateway Agents SG-A und der Schnittstelle U über das Softwaremodell S/W-Mod geführt werden und vom Softwaremodell bedarfsweise einem NGN-spezifischen Protokollstack zugeführt und in ein NGN-spezifisches Signalisierungsprotokoll konvertiert werden, wodurch während einer Übergangsphase ermöglicht wird, daß klassische Komponenten des PSTN und Komponenten des NGN in einem Netz Vermittlungsaufgaben übernehmen.

Figuren 7A-7C zeigen einen beispielhaften Meldungsablauf für einen Verbindungsaufbau unter Verwendung des Softwaremodells S/W-Mod. Es sei für diesen Meldungsablauf angenommen, daß die Teilnehmerendgeräte T_A , T_B im Gegensatz zu den Darstellungen der Figuren 1 und 2 um NGN-Endgeräte handelt, oder daß es sich um Media Gateways handelt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Steuerung von Telefoniediensten in Kommunikationsnetzwerken der nächsten Generation (NGN), demgemäß
5 ein Software-Modell (S/W-Mod) die in den Netzwerken der nächsten Generation (NGN) ersetzt klassische, auf den Nutzkanal (N) bezogene Hardware (K, KU, TG/AG, D) eines herkömmlichen öffentlichen Telefonnetzwerkes (PSTN/ISDN) nachbildet, wobei das Software-Modell (S/W-Mod) so aus-
10 gestaltet ist, daß eine im herkömmlichen Telefonnetzwerk eingesetzte Steuerungssoftware (V-StrgS/W) eines Vermittlungsknotens (OV, TV) in Zusammenhang mit einem SoftSwitch (SoftSW) mittels eines Steuerungsprotokolls (MGCtrl) die Komponenten (KS, AS, MG) des Netzwerkes der
15 nächsten Generation (NGN) ansteuert, welche die klassische, auf den Nutzkanal (N) bezogene Hardware (K, KU, TG/AG, D) ersetzen.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
20 dadurch gekennzeichnet,
daß das Software-Modell (S/W-Mod) der Steuerungssoftware erste Schnittstellen (I) in Richtung Steuerungssoftware (V-StrgS/W) nachbildet, welche den Schnittstellen (I₁, I₂, I₃, I₄) der ersetzten klassischen Hardware (K, KU,
25 TG/AG, D) entsprechen.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Software-Modell (S/W-Mod) dergestalt konfigurierbar
30 bar ist, daß zur Kommunikation mit den Komponenten (KS, AS, MG) des Netzwerkes der nächsten Generation (NGN) und zur Steuerung der Nutzkanäle (N) notwendige Adressierungsinformation abgeleitet werden.
- 35 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß auf die klassische Hardware bezogene Adressen der


Nutzkanäle (N) über eine Tabelle in auf die Komponenten des Netzwerkes der nächsten Generation (NGN) bezogene Adressen der Nutzkanäle umgesetzt werden.

- 5 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Software-Modell (S/W-Mod) dergestalt konfigurierbar ist, daß unterschiedliche Steuerprotokolle (MGCtrl) zur Steuerung der Komponenten des Netzwerkes der nächsten
10 Generation (NGN) ohne Rückwirkungen auf die Steuerungssoftware bedient werden.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
15 daß spezifische, zur Steuerung der Komponenten des Netzwerkes der nächsten Generation (NGN) notwendige Nutzkanalbeschreibungsdaten innerhalb des Softswitches und zwischen weiteren SoftSwitches durch die Einführung eines Signalling Gateway Agents (SG-A) mittels einer zweiten
20 Schnittstelle (U) bezüglich der Steuerungssoftware rückwirkungsfrei (V-StrgS/W) ausgetauscht werden.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
25 daß klassische Signalisierungsprotokolle mittels Signalling Gateway Agents (SG-A) und der zweiten Schnittstelle (U) mittels des Software-Modells (S/W-Mod) einem für Netzwerke der nächsten Generation spezifischen Protokollstack zugeführt und in ein für Netzwerke der nächsten
30 Generation spezifisches Signalisierungsprotokoll konvertiert werden.
8. Vermittlungsknoten (SoftSW) eines Kommunikationsnetzwerkes der nächsten Generation (NGN), der Mittel (S/W-Mod) zum
35 Nachbilden ersetzter klassischer, auf den Nutzkanal (N) bezogener Hardware (K, KU, TG/AG, D) eines herkömmlichen öffentlichen Telefonnetzwerkes (PSTN/ISDN) aufweist, die

- so ausgestaltet sind, daß eine im herkömmlichen Telefonnetzwerk eingesetzte Steuerungssoftware (V-StrgS/W) eines Vermittlungsknotens (OV, TV) in Zusammenhang mit dem Vermittlungsknoten (SoftSW) mittels eines Steuerungsprotokolls (MGCtrl) die Komponenten (KS, AS, MG) des Netzwerkes der nächsten Generation NGN ansteuert, welche die klassische, auf den Nutzkanal (N) bezogene Hardware (K, KU, TG/AG, D) ersetzen.
- 5
- 10 9. Vermittlungsknoten nach Anspruch 8,
der zusätzlich Mittel zum Nachbilden erster Schnittstellen (I) in Richtung Steuerungssoftware (V-StrgS/W) aufweist, wobei die Schnittstellen (I) den Schnittstellen (I₁, I₂, I₃, I₄) der ersetzten klassischen Hardware (K, KU, TG/AG, D) entsprechen.
- 15
10. Vermittlungsknoten nach einem der Ansprüche 8 oder 9,
der zusätzlich Mittel zum Ermitteln von Adressierungsinformation der Komponenten (KS, AS, MG) des Netzwerkes der nächsten Generation NGN und zum Ermitteln von Adressierungsinformation zur Steuerung der Nutzkanäle (N) aufweist.
- 20
11. Vermittlungsknoten nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
der zusätzlich einen oder mehrere Signalling Gateway Agents (SG-A) zum bezüglich der Steuerungssoftware (V-StrgS/W) rückwirkungsfreien Austauschen der für die Steuerung der Komponenten des Netzwerkes der nächsten Generation notwendigen Nutzkanalbeschreibungsdaten innerhalb
25 des Vermittlungsknotens und zwischen weiteren Vermittlungsknoten mittels einer zweiten Schnittstelle (U) aufweist.
- 30
12. Vermittlungsknoten nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dessen Signalling Gateway Agent (SG-A) zusätzlich Konvertierungsmittel zum Konvertieren klassischer Signalisie-
- 35

rungsprotokolle in ein für Netzwerke der nächsten Generation spezifisches Signalisierungsprotokoll aufweist.

FIG 1
Stand der Technik

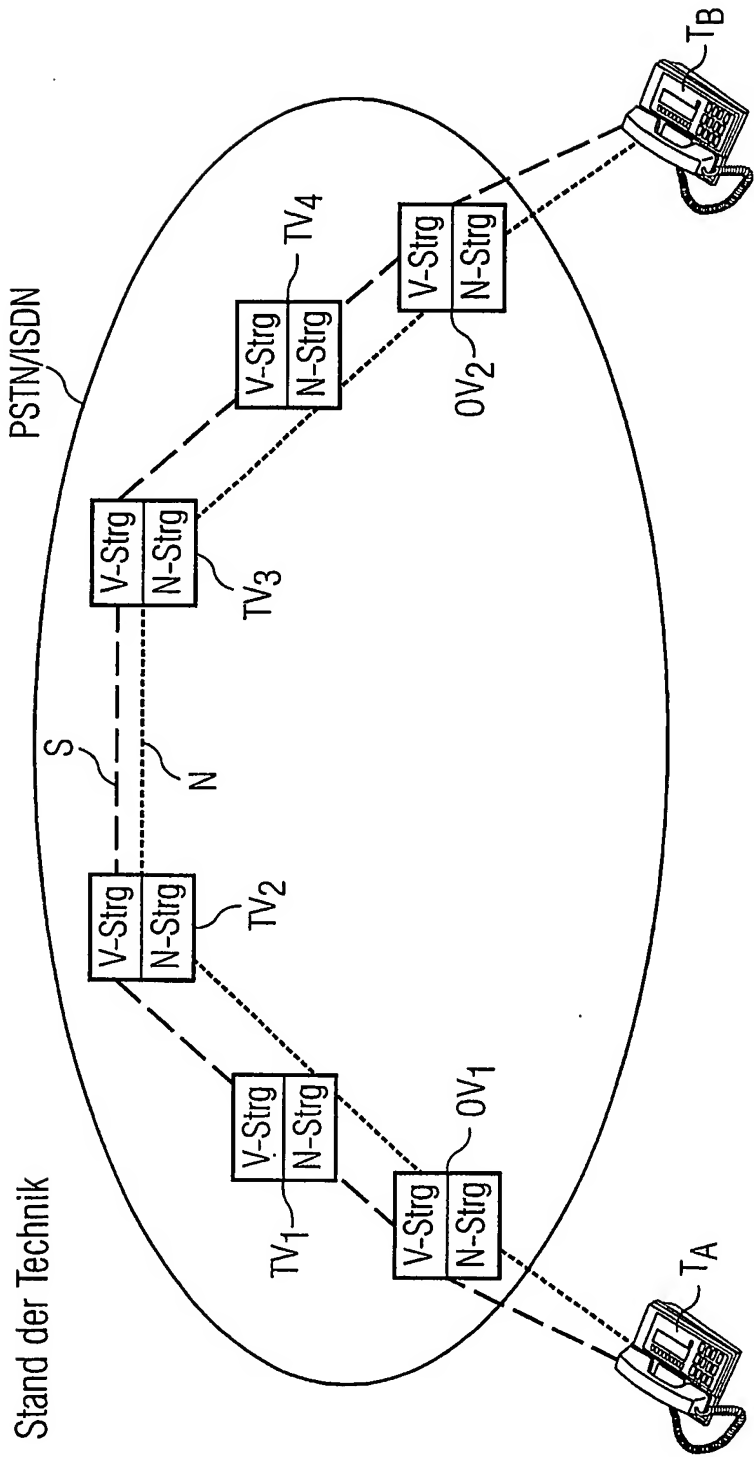

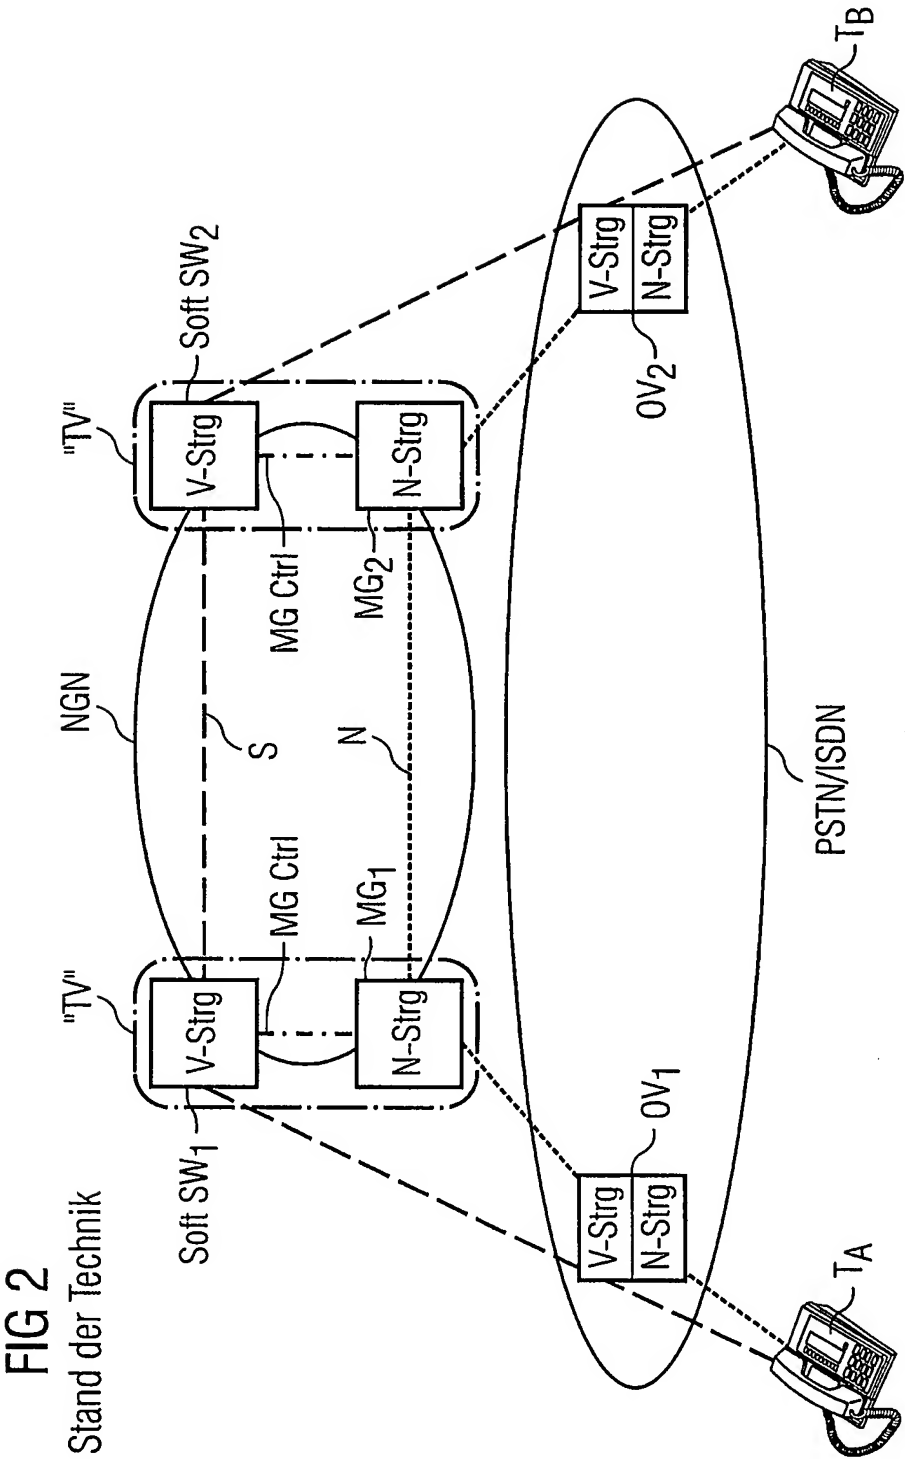


FIG 3

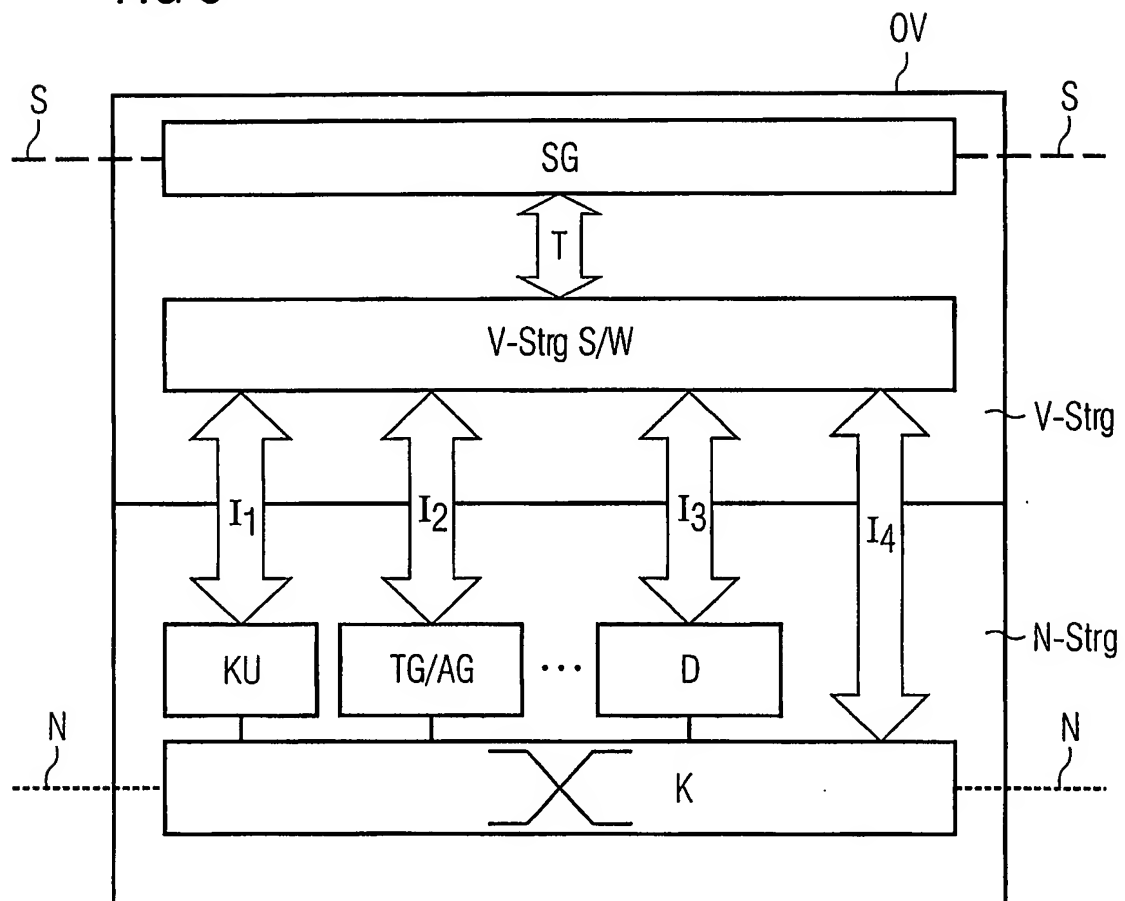


FIG 4

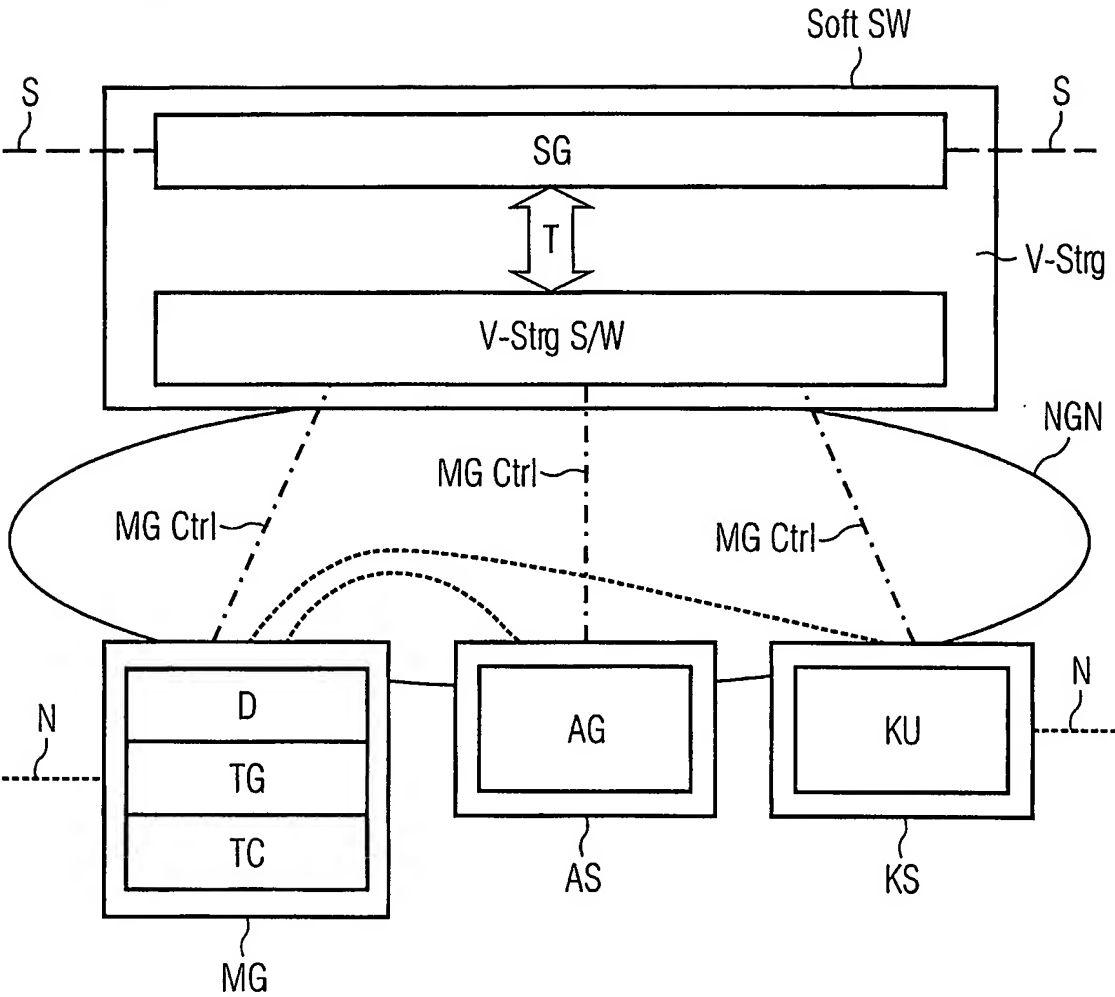


FIG 5

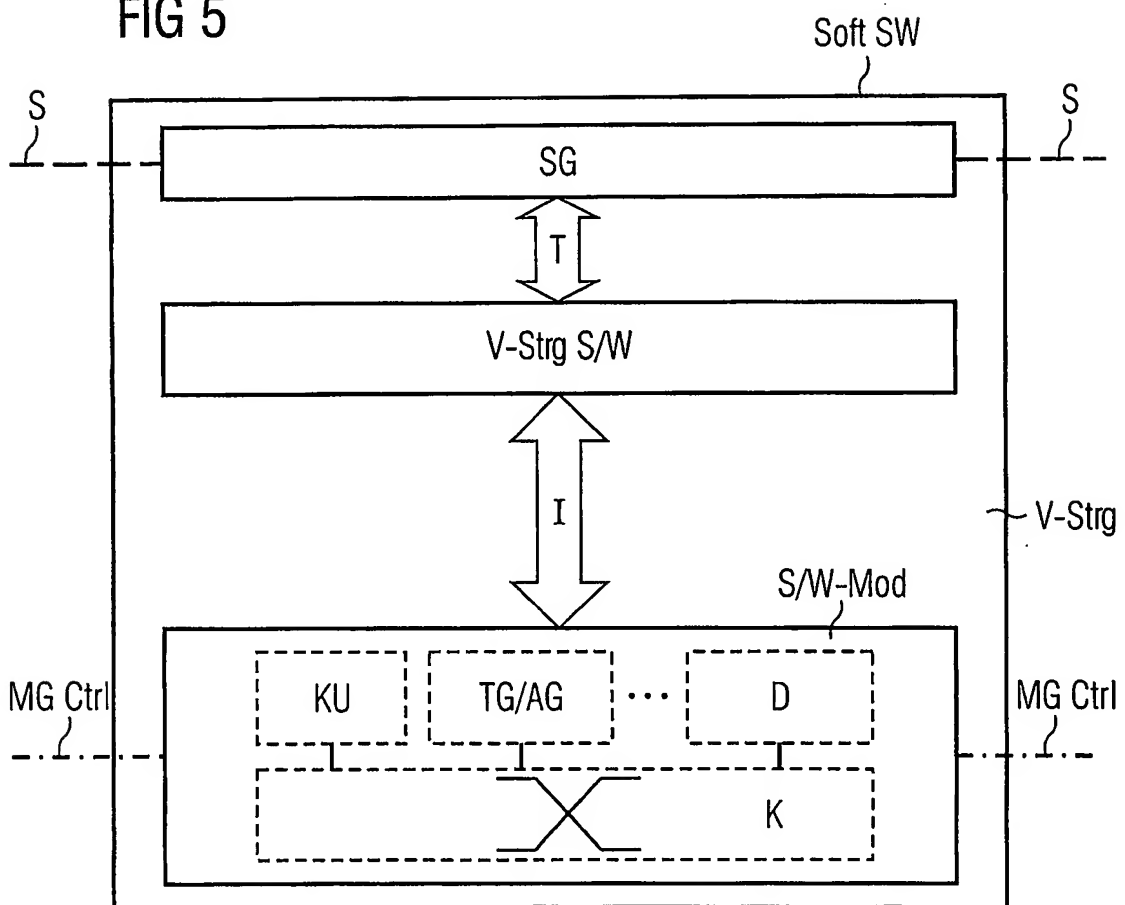


FIG 6

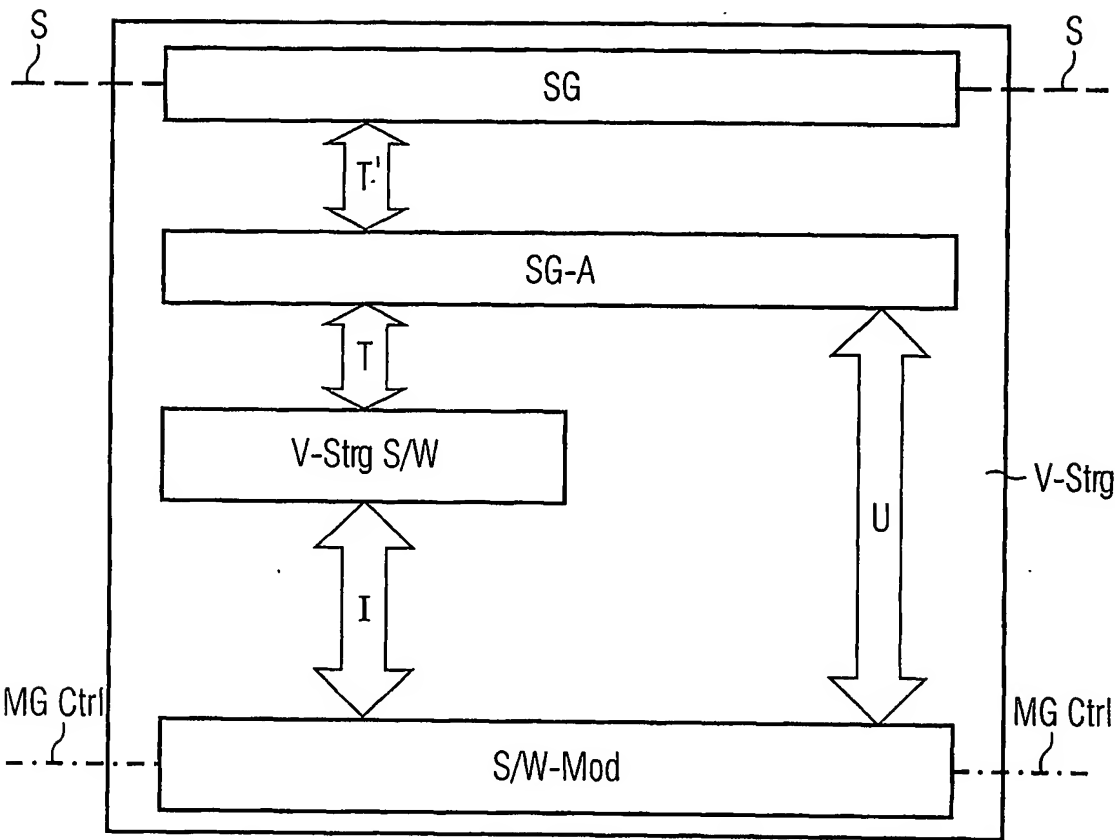


FIG 7A

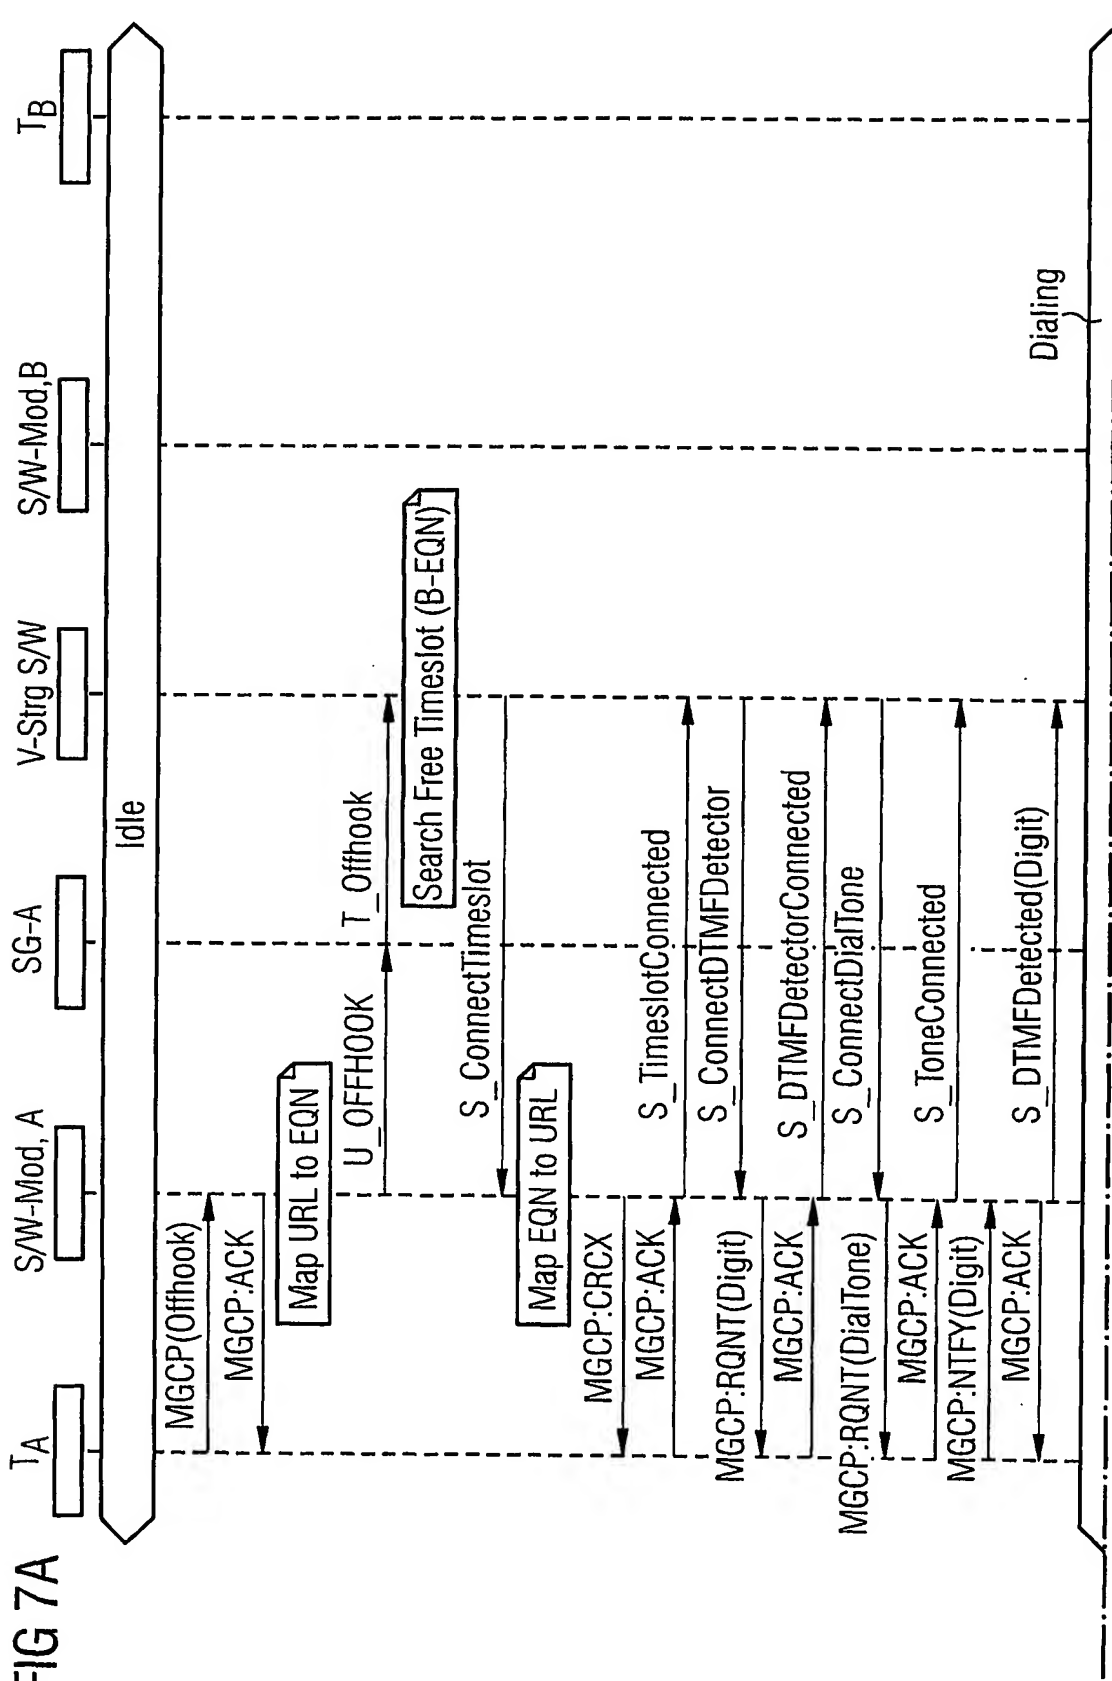


FIG 7B


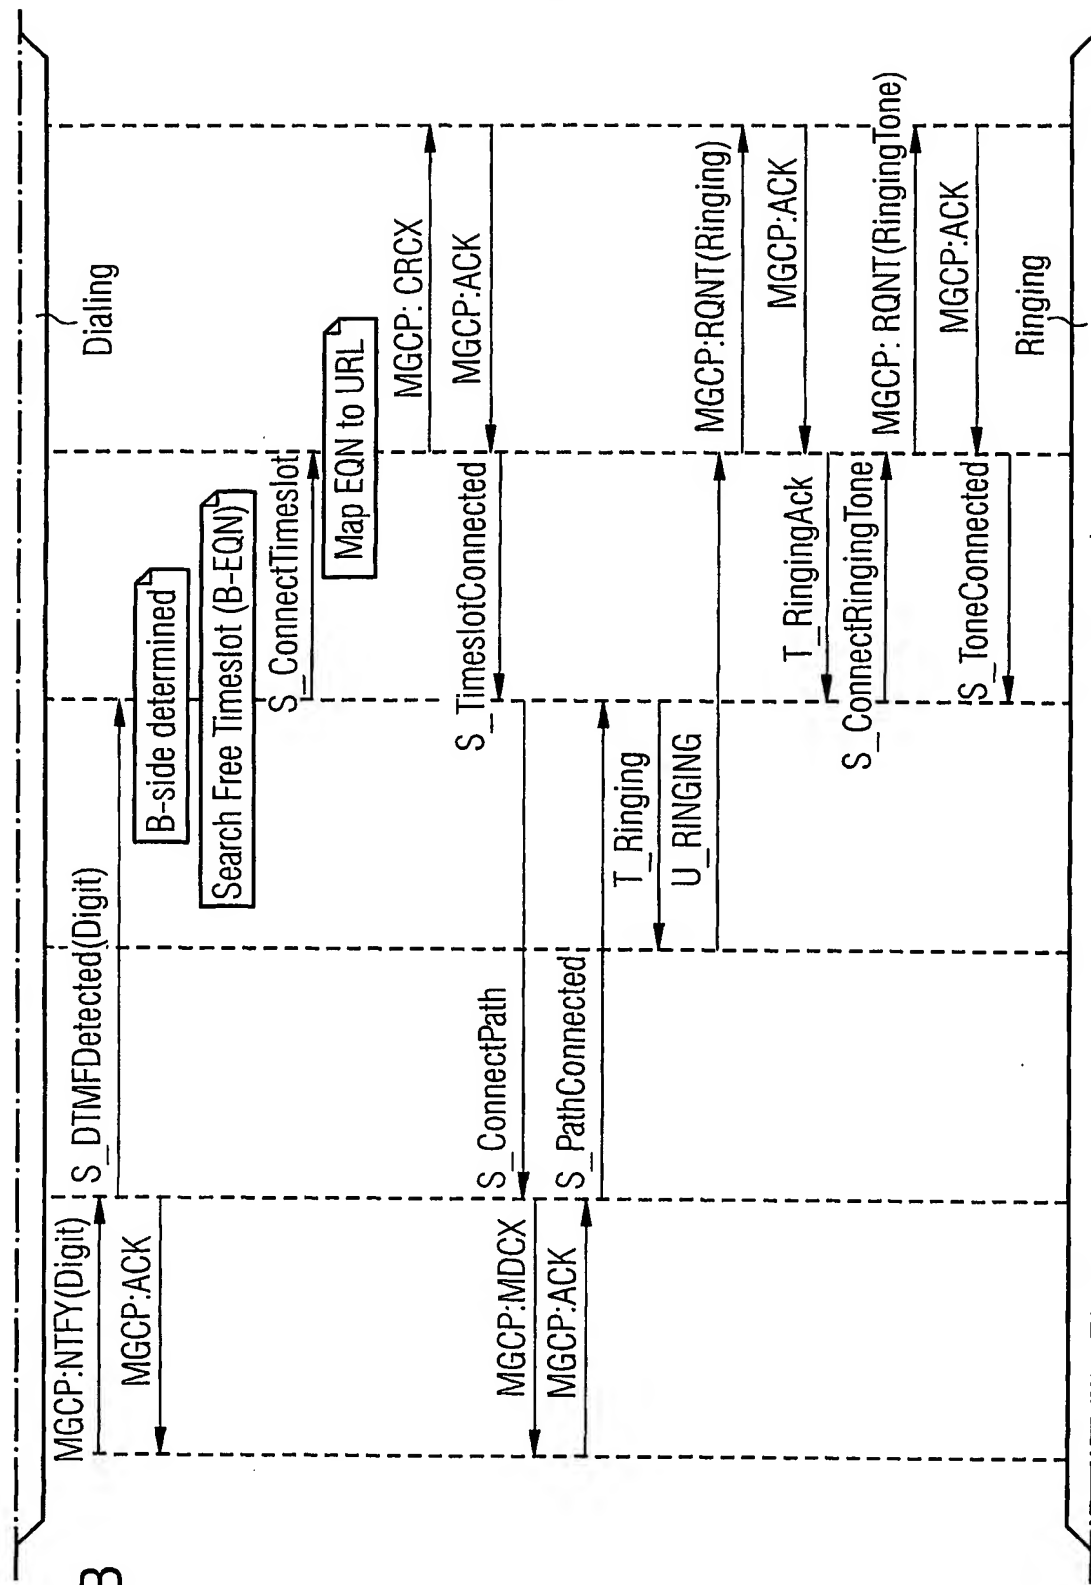


FIG 7C

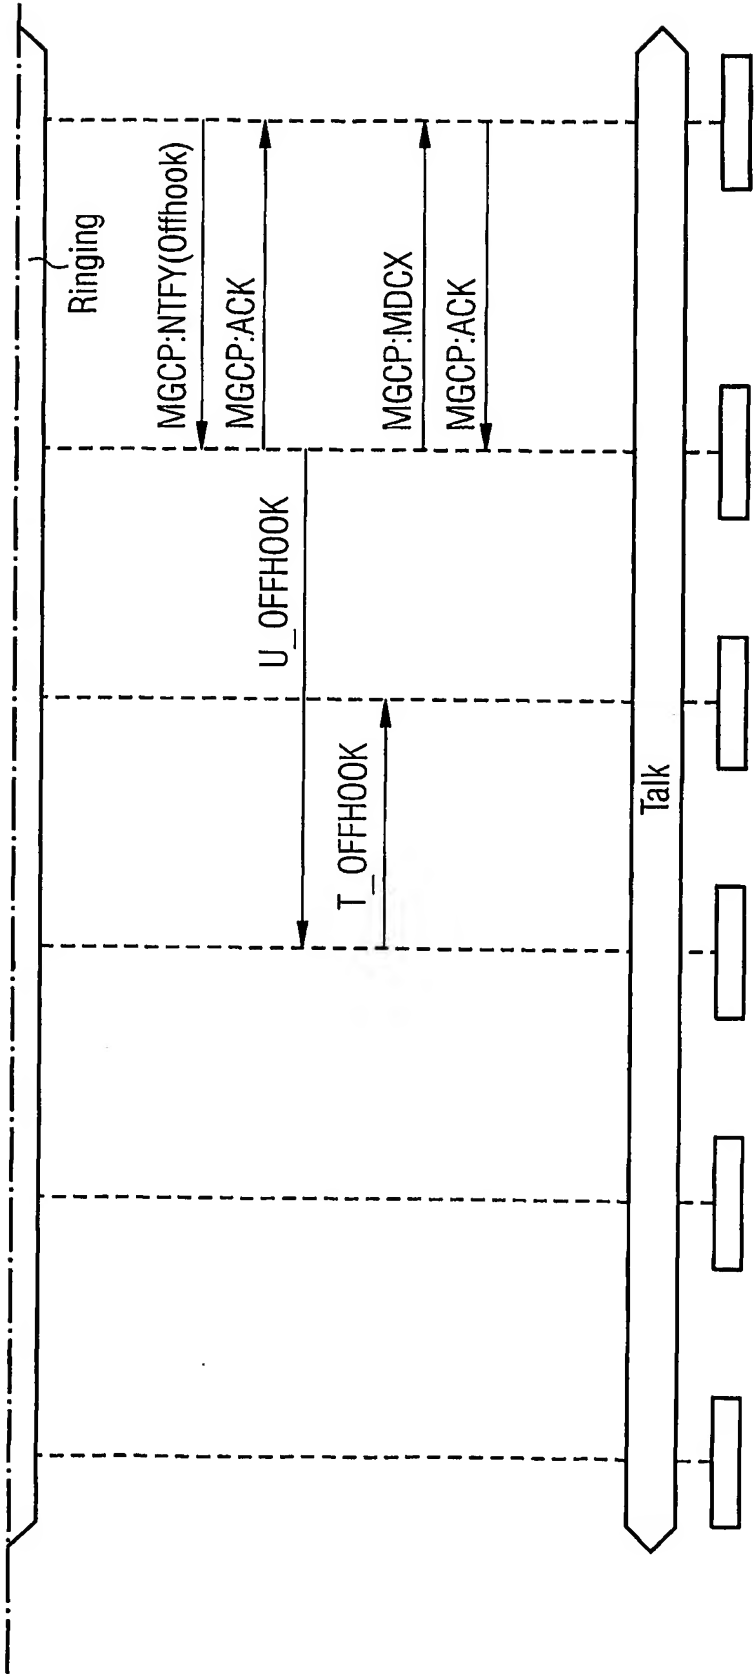

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/DE 02/04619

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 H04Q3/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 H04Q

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 01 59999 A (CONVERGENT NETWORKS INC ; BUTLER DAVID (US); FREEDMAN R DAVID (US)) 16 August 2001 (2001-08-16) abstract page 3, line 13 - line 32 page 4, line 23 - page 5, line 3 page 6, line 30 - page 7, line 3 page 11, line 11 - page 12, line 13 -----	1, 2, 6-9, 12
A		3-5, 10, 11

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 April 2003

Date of mailing of the international search report

16/04/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Larcinese, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int'l

ional Application No

PCT/DE 02/04619

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0159999	A	16-08-2001	
		AU 3691501 A	20-08-2001
		AU 3815301 A	20-08-2001
		WO 0160000 A1	16-08-2001
		WO 0159999 A1	16-08-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 02/04619

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H04Q3/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H04Q

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 01 59999 A (CONVERGENT NETWORKS INC ;BUTLER DAVID (US); FREEDMAN R DAVID (US)) 16. August 2001 (2001-08-16) Zusammenfassung Seite 3, Zeile 13 - Zeile 32 Seite 4, Zeile 23 -Seite 5, Zeile 3 Seite 6, Zeile 30 -Seite 7, Zeile 3 Seite 11, Zeile 11 -Seite 12, Zeile 13	1,2,6-9, 12
A		3-5,10, 11

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

& Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

10. April 2003

Abschließdatum des internationalen Recherchenberichts

16/04/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Larcinese, C

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 02/04619

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0159999 A	16-08-2001	AU 3691501 A	20-08-2001
		AU 3815301 A	20-08-2001
		WO 0160000 A1	16-08-2001
		WO 0159999 A1	16-08-2001
<hr/>			